


SCHEMAT TABLICY T0/2

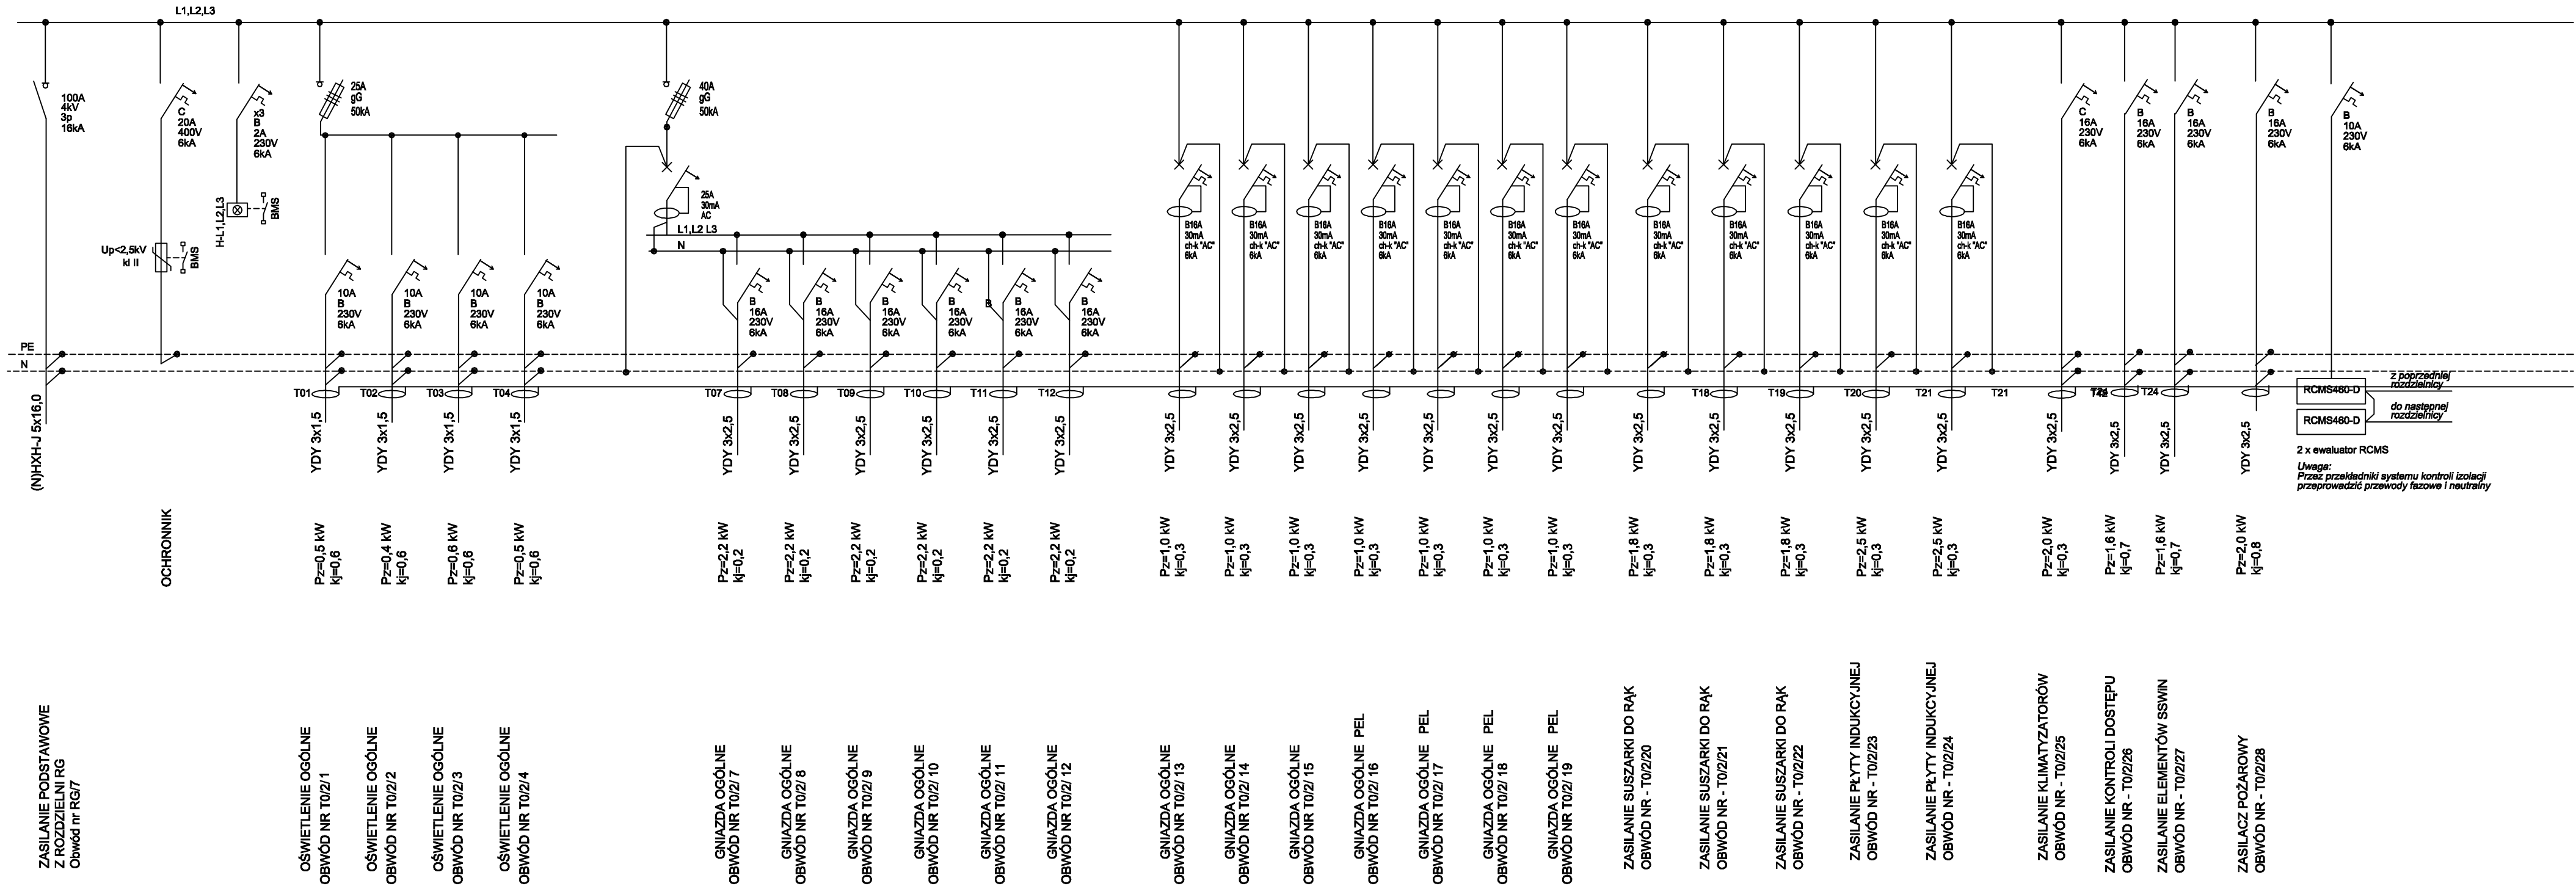

System instalacji wewnętrznej TN-S  
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:  
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia  
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania  
Stosować szafę IP40-IP08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym  
Zachować min 30% rezerwy wolnych pól po zabudowie wszystkich aparatów

System instalacji wewnętrznej TN-S  
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:  
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia  
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania  
Stosować szafę IP40-IP08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym  
Zachować min 30% rezerwy wolnych pól po zabudowie wszystkich aparatów

Tablica T0/2  
Legrand XL 400 w.1900  
natynkowa IP43 I klasa  
wymiary (SxWxG):  
575x1900x175mm  
(194mm z drzwiami)

